SKRÓCENIE CZASU WYMIANY NARZĘDZI

System mocowania magnetycznego

NAJSZYBSZE I NAJBARDZIEJ NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE NA RYNKU

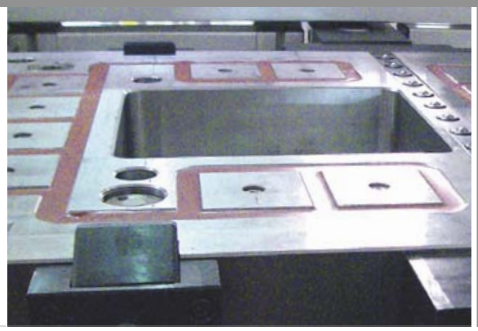

WYDAJNE I ŁATWE W UŻYCIU

KORZYŚCI ROZWIĄZANIA:

- Narzędzie jest mocowane w ciągu kilku sekund poprzez naciśnięcie przycisku.
- Aby przejść z jednego rozmiaru narzędzia do drugiego, nie są potrzebne żadne regulacje. Pola magnetyczne dopasowują się do wymiarów narzędzia, dopasowując się do najmniejszych i największych.
- Nie są wymagane żadne czynności konserwacyjne, ponieważ żadne części nie są w ruchu.

NAJBARDZIEJ NIEZAWODNY SYSTEM NA RYNKU:

- Siła zacisku każdego bieguna magnetycznego jest monitorowana w czasie rzeczywistym.
- Brak ryzyka namagnesowania aktywnych części narzędzia, ponieważ strumień magnetyczny sięga tylko do 20 mm w głąb dna matrycy.
- Brak ryzyka nieplanowanego odpięcia. Mocowanie jest elektrotrwałe. Zasilanie elektryczne jest potrzebne tylko podczas zaciskania i zwalniania. Zamocowanie narzędzia jest trwałe.

USTAWIENIE :

- Każda płyta jest dostarczana z prowadnicami rolkowymi.
- Każda płyta jest zaprojektowana zgodnie z wymiarami prasy, tłokiem prasy i otworem w łożu prasy.

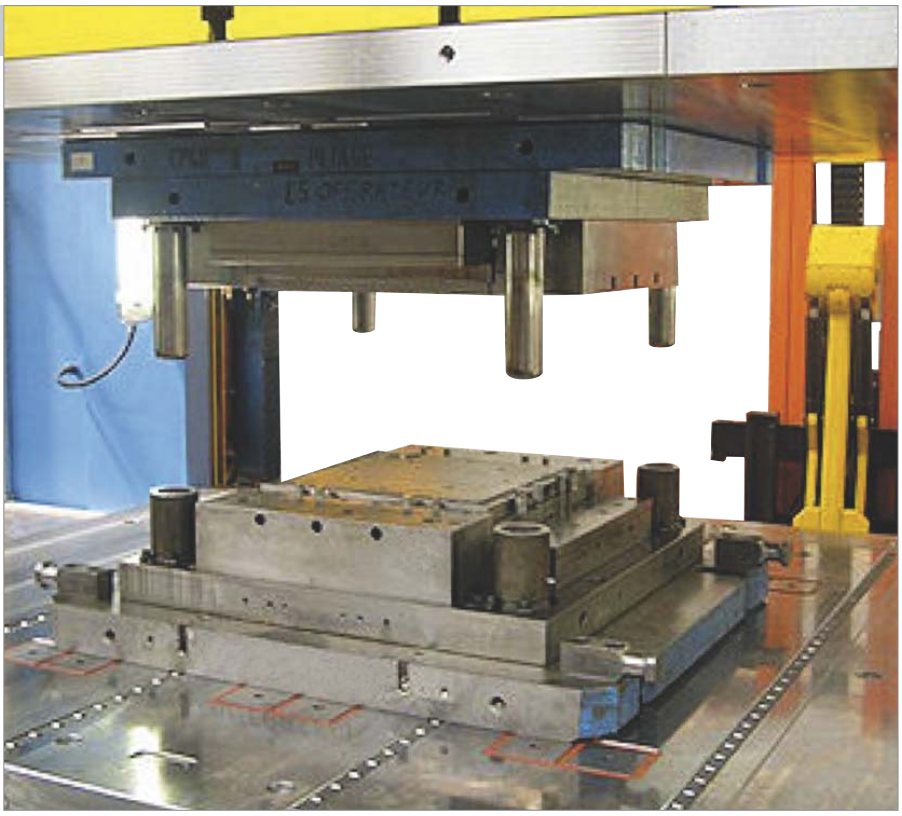

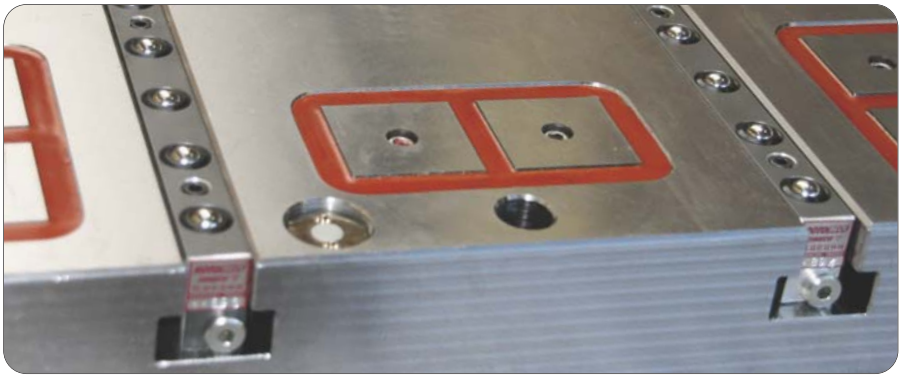

GENERATOR HYDRAULICZNY

dla rolek lub segmentów kulowych oraz dla gazu lub zacisków hydraulicznych

POMPA MANUALNA : HPMAN

Pompa manualna używana jest wtedy, gdy brak jest zasilania hydraulicznego
Obie są łatwe w ustawieniu i użyciu.

PRZYSTĘPNY I PROSTY GENERATOR

Generuje ciśnienie hydrauliczne o mocy 100 lub 300 barów używając systemów sprężonego powietrza o mocy 6 barów. Idealny do ustawiania szyn kulowych lub rolkowych oraz mocowania azotem.
Projekt 100 HPF i 300 HPF :
- Ciśnienie: 100 or 300 barów
- Prosty odwód pedału nożnego (HPF)
- Podwójny odwód z kontrolą ręczną (HPMD).

Obsługa nożna : HPF

Obsługa ręczna : HPMS or HPMD

GENERATOR OBSŁUGIWANY ELEKTRYCZNIE

Umożliwia bezpieczne zasilanie zacisków hydraulicznych poprzez ustawienie skrzyżowanych obwodów zaciskowych. Generator zasilany elektrycznie od 1 do 5 obwodów. Istnieje możliwość zintegrowania sterowania w pulpicie sterowniczym prasy lub sterowaniu przyciskiem.

HPE

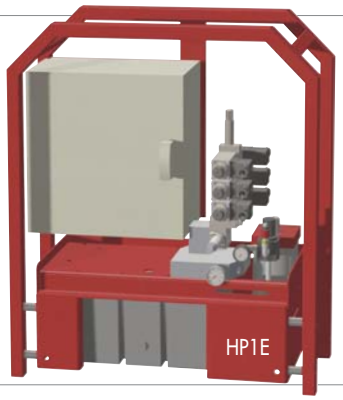

HP1E

AKCESORIA : BDS

Blok bezpieczeństwa BDS umożliwia:
- Zadbaj o bezpieczeństwo obwodu dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu
- Zatrzymaj prasę w przypadku mimowolnego odblokowania
- Aby zapobiec pracy prasy, gdy szyny kulowe lub rolkowe znajdują się w wysokiej pozycji.

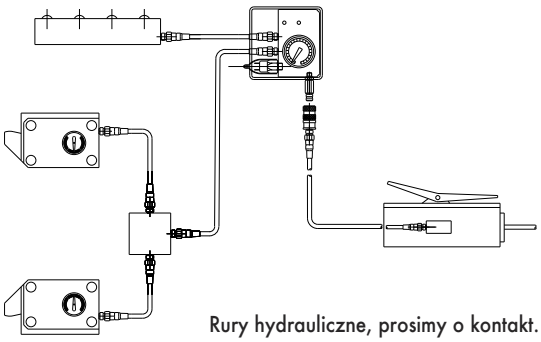

Rury hydrauliczne, prosimy o kontakt.